

Back&side  
Camera  
**新商品**  
Monitor

バックカメラの常識を覆す  
**4方向、同時確認システム**  
最新型・多目的、カメラ&モニター  
「死角ゼロ」に挑戦する次世代システム

カメラ  
**Camera**



「場所や車種を選ばないマルチカメラ」

車種を選ばないカメラは取り付け場所を自在にカスタマイズが可能。  
 従来カメラより、高被写体照度でありながら、低消費電力を実現。  
 また、優れた防塵・防水性と広角レンズにより低い位置に取り付けても  
 死角をカバー。前方・後方・側方視野を確保し、シーンを選ばず安全を確保  
 していただけます。高性能なのにコンパクトな小型軽量カメラです。

低消費電力

広角レンズ採用

高被写体照度

モニター  
**Monitor**



「最新型モニターで4方向を同時確認」

車両周辺の安全確認はもちろん、監視用にも最適な4画面映像を同時に  
 映し出す高性能カラーモニター。必要に応じて、広角カメラの映像を高画質  
 モニターで確認。ドライバー様の心強い味方となります。1画面設定時でも  
 サイドカメラ設置の場合はウィンカー操作で側方カメラ画像に切替可能です。

4方向同時確認

ウィンカー画像切替



高画質液晶画面

バック&サイドカメラシステム「BE-RV141Aシリーズ」は全日本トラック協会 後方・側方視野確認支援装置導入助成対象品です。  
 ※助成金のお申し込み条件・方法等に関しましては、各都道府県トラック協会にお問合せ下さい。

**！カメラの使用台数に合わせてモニターの画面分割を切替できます** ※トラック以外の車種でも同様に分割は可能です。



2台使用時

画面：2分割  
 設置箇所：後方＋左サイド  
 ※取り付け位置は自由にお選び頂けます。

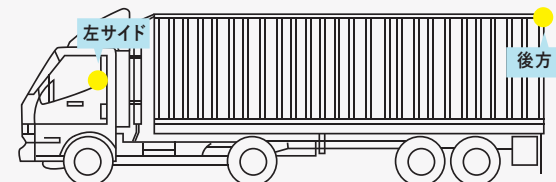

3台使用時

画面：3分割  
 設置箇所：後方＋左右サイド  
 ※取り付け位置は自由にお選び頂けます。

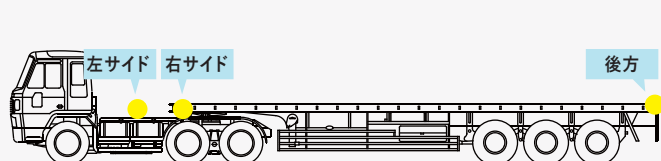

Set item 充実のセット内容



※実際の商品とは、印刷上の関係で色が異なる場合がございます。

基本のセット内容（1カメラ仕様～4カメラ仕様）

- A 4画面モニター「BE-A-70Q」
  - B 電源ケーブル
  - C 延長ケーブル 3.5.18.23mのいずれか
  - D 小型カメラ「STR141」 フロント用、サイド＋リヤ用
- ※カメラの台数は設置箇所・用途に合わせて自由にお選びいただけます。

トレーラー用セット内容

- E コネクターケーブル 10m
- F 連結ケーブル 6m
- G 3chターミナルケーブル 5m


トラック用セット内容

- H 3chケーブル 15m又は0.3mのいずれか1本

One point 従来との比較



BE-RV141A シリーズ  
ケーブルジョイント接続部



従来型ケーブルジョイント接続部  
(写真は3カメラ使用時)

楽々ポイント

荷台入替時に手間だったカメラケーブルの繋ぎ替えが、  
 従来は、カメラ個数 × ケーブル繋ぎ替え作業でしたが  
 （3カメラ使用の場合、繋ぎ替え作業は3作業）  
 3chターミナルケーブル（5m）使用により複数個の  
 カメラでも1作業で完了します。

様々な用途や車種に対応



海止コンテナフルトレーラー



クレーン車



ショベルカー



大型トラック



大型バス

BE-RV141A シリーズの主な仕様



4画面仕様モニター BE-A-70Q

- LCD：7インチ
- 画素数：1,152,000画素[水平800×垂直480×3(RGB)]
- 輝度：450cd/m<sup>2</sup>
- 映像入力：最大4ch
- 動作許容電圧：DC10V～32V
- 消費電力：9W
- 動作温度：-30℃～+75℃
- 外形寸法：180(W)×109(H)×20(D)mm
- 重さ：350g

広角小型カメラ STR-141

- 種類：小型防水カラーカメラ
- イメージセンサー：1/3" Color CMOS
- 画素数：762(H)×512(V)
- 画角：水平120° / 垂直90°
- 最小照度：0.1Lux (F2.2)
- 使用温度：-40℃～105℃ 85%RH
- 外付寸法：28mm(W)×29mm(D)×26mm(H)
- カラー：Silver
- 防水レベル：IP68

**楽々ポイント** モニターはコントロールボックス・DCDC内臓型ですので、取付スペースや取付作業が従来品より簡素になりました。

## 低価格・高品質・超寿命 そしてこれからの未来に安全を

アールアンドピーは環境と安全に根ざした会社です

アールアンドピーは設立時の企業理念である、  
『地球と人にやさしい環境』『確かな商品をどこよりも安く』  
を真正面から取り組む姿勢は現在も変わらず  
日々邁進いたしております。今までも、そしてこれからも  
「より確実な品質管理と顧客満足の実現」を目指し  
全社一丸となり大きく成長していきます。



[www.r-p-jp.com/](http://www.r-p-jp.com/)

アールアンドピー株式会社



バック&サイドカメラシステム仕様モデルカタログ

もっと優しく、もっと明日へ。  
アールアンドピーは環境と安全に根差した企業です。

# 死角ゼロへの挑戦。

車種を選ばない4点カメラシステム



保護等級IP68の防水・防塵性能を誇る完全防水モニターで雨の中の作業でもクリアな視界を確保できます。  
国際規格取得 ISO9001・14001 ISO/TS16949 補償期間 2年

### BE-WP70720の主な仕様

- 種類：ワイド液晶搭載防水カラーモニター
- LCD：7インチ
- 画素数：1,152,000画素 [800(w) × 480(H) × 3(RGB)]
- 輝度：400cd/m<sup>2</sup>
- 入力電源：DC 12V~32V
- 消費電力：最大 12Watt
- 動作温度：-30℃ ~ +75℃
- 振動耐久性：6G
- 防水仕様：IP68
- 外形寸法：180(W) × 109(H) × 20(D)mm
- 重さ：350g (モニター本体)

### STR-141の主な仕様

- 種類：小型防水カラーカメラ
- イメージセンサー：1/3" Color CMOS
- 画素数：762(H) × 512(V)
- 画角：水平 120° / 垂直 90°
- 最小照度：0.1 Lux (F2.2)
- 使用温度：-40℃ ~ 105℃ 85%RH
- 外付寸法：28mm(W) × 29mm(D) × 26mm(H)
- カラー：Silver
- 防水レベル：IP68



### セット内容

- 1画面仕様防水モニター WP70720 1台
- 広角小型カメラ STR141 1台
- 延長ケーブル 8,18,23mのいずれか 1本
- 電源部品一式

### カタログ使用上のご注意

- 本カタログ内に掲載のモニター映像の写真は合成写真ではなく実際に装着しているものを撮影使用しております。
- カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合がございます。この製品には保証書が付いております。ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管して下さい。このパンフレットの内容は平成29年8月現在のものです。● 仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがございます。あらかじめご了承下さい。

アールアンドピー株式会社HP

[www.r-p-jp.com/](http://www.r-p-jp.com/)



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくためご使用前に必ず  
「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読み下さい。

お問い合わせは当店へ



アールアンドピー株式会社

大阪府大東市御供田 3丁目 13-26  
TEL. 072-806-5555 FAX. 0120-81-7157



導入車種にあわせて  
装備ができるマルチカメラ



BE-RV141A シリーズ  
バック&サイドカメラシステム

[www.r-p-jp.com/](http://www.r-p-jp.com/)

